



BISON45 OTI

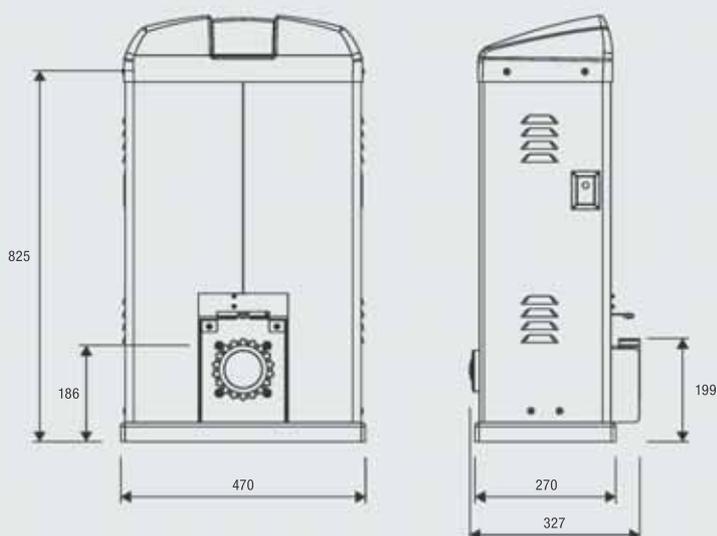
**CENTRALES DE COMMANDE:****BISON45 OTI** — CP.BISON OTI 154**USAGE INDUSTRIEL**

centrale de commande avec récepteur, encodeur magnétique et variateur de fréquence (inverter) incorporés
opérateur à bain d'huile
fin de course IP68
clé de déverrouillage personnalisée

**jusqu'à 4500 kg**

400 Vac

- Motoréducteur 400 Vac triphasé ventilé pour usage intensif
- Capteur de sécurité qui coupe l'alimentation du moteur pendant les opérations de déverrouillage
- Mécanique totalement en métal et lubrification à huile. Le type d'huile utilisé garantit d'excellents rendements même à basse température
- Traitement de protection et peinture du carter
- Le dispositif encodeur garantit la précision lors de la manœuvre du portail
- Le variateur de fréquence (inverter) permet un réglage plus précis des phases de déplacement du portail et une plus grande sécurité anti-écrasement
- Possibilité de photocellules intégrées FTC.S, disponibles en tant qu'accessoire

Plaque de fondation non incluse

Poids (kg)	Vitesse (m/min)
4.500	10
3.500	11
2.600	13
2.000	15
1.150	19